

Liscio

Finitura bianca liscia a base gesso versatile, veloce e facile da lavorare, applicabile su intonaci tradizionali o premiscelati in ambienti interni, particolarmente adatta per finiture di notevole pregio estetico.

APPLICAZIONE
A FRATTAZZO

FINITURA
PER INTERNI

PRODOTTO
MONOCOMPONENTE

POLVERE
DI MARMO

0,3
mm GRANULOMETRIA
MASSIMA


RICICLO
CATEGORIA R5

PRODOTTO
BASE
GESSO



Usa questo QR code per approfondire le modalità applicative, la scheda di sicurezza ed altre informazioni.

37 Codice prodotto

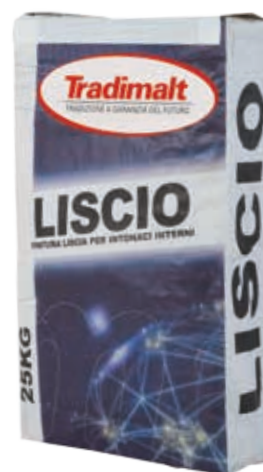

Caratteristiche tecniche

Massa volumica apparente	760 kg/m³
Acqua di impasto	65 %
Tempo di lavorabilità	1 h
Tempo di ricopertura con prodotti vernicianti	21 giorni
Tempo di attesa fra il primo ed il secondo strato	1 h
Dimensione massima dell'aggregato	< 0,3 mm

Resistenza a compressione a 28 gg.	3 MPa
Spessore max per mano	2 mm
Consumo teorico per mm di spessore	1kg/m²
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (EN 1745)	μ ≤ 8
Coefficiente di assorbimento d'acqua per capillarità (EN 1015-18)	W 1
Coefficiente di conducibilità termica (EN 1745)	0,25 W/m·K

Descrizione

LISCIO è un finitura bianca per intonaci interni costituita da gesso e inerti selezionati di granulometria max 0,3 mm che ne esaltano le prestazioni di durabilità grazie alla loro resistenza chimica. Può essere utilizzato indifferentemente su supporti in

gesso o in cemento con un risultato di notevole pregio estetico. Il particolare studio delle miscele consente di ottenere una elevata traspirabilità ed ottimi valori di resistenza meccanica.

Caratteristiche fisiche

Confezione	25 kg
Consistenza	polvere
Colore	bianco
Massa volumica del prodotto indurito UNI EN 1015-10	1350 kg/m³

Classe di reazione al fuoco EN 13501-1	A1
Temperatura d'impiego	+5°C/+35°C
Conservazione	12 mesi in confezioni integre al riparo dall'umidità

Campi di applicazione

LISCIO si utilizza per rifinire e decorare superfici quali:

- intonaci premiscelati come tutti quelli della linea Tradimalt;
- intonaci premiscelati calce cemento;
- intonaci cementizi;
- intonaci tradizionali.

Preparazione del supporto

I supporti devono essere planari, umidificati, uniformemente assorbenti e privi di parti instabili. Eliminare polveri da raschiatura o rabottatura spesso presenti nel caso di sottofondi premiscelati a proiezione meccanica. I calcestruzzi devono essere lavati, sgrassati e privi di qualsiasi traccia di efflorescenze saline

ed oli disarmanti. Inumidire i supporti prima dell'applicazione. Gli intonaci di sottofondo instabili e/o inconsistenti devono essere preventivamente stabilizzati con Tradimalt Consolidante. In caso di applicazione su intonaci tradizionali è sempre consigliato applicare preventivamente la stabilitura Tradimalt ST 500.

Preparazione del prodotto

Miscelare LISCIO con il 65% d'acqua pulita. Impastare con agitatore a frusta a basso numero di giri, avendo cura di asportare dalle pareti e dal fondo del recipiente la polvere non perfettamente dispersa, fino a raggiungere una completa omogeneità

del prodotto. Nel caso si debba applicare su supporti eccessivamente stagionati e/o secchi si raccomanda di applicare preventivamente il Tradimalt Primer Isolante.

Applicazione del prodotto

Stendere secondo la tecnica fresco su fresco, dopo un tempo minimo di 24 ore dalla stesura dell'intonaco. Stendere la prima mano di prodotto sull'intonaco sufficientemente stagionato dopo almeno 24 ore con spatola d'acciaio su tutta la superficie in modo uniforme. Dopo almeno un'ora, o comunque quando

il prodotto incomincia ad andare in presa, è possibile stendere il secondo strato di rasante. Procedere alla fase successiva della finitura con frattazzo metallico inumidendo con acqua, se necessario, fino ad ottenere una superficie liscia, uniforme e priva di giunti o sormonti.

Polvere di marmo

Liscio è costituito da granelli di polvere di marmo. Tale aggregato esalta le prestazioni di durabilità grazie alla loro resistenza chimica. Il basso assorbimento d'acqua si traduce nella realizzazione di un prodotto facilmente lavorabile anche con modeste quantità d'acqua di impasto, offrendo minori ritiri e superiori

caratteristiche meccaniche. Le polveri di marmo storicamente si sono dimostrate essere gli inerti di maggior pregio estetico e funzionale. Il loro mix coniuga decoro, traspirabilità e resistenza alle aggressioni ambientali siano esse biotiche (muffe e batteri) o abiotiche (piogge acide).

Voce di capitolato

Finitura a civile fine per intonaci interni, a base di polvere di marmo, premiscelata in polvere, da impastare con sola acqua, tipo LISCIO della Tradimalt SpA, costituita da leganti aerei, leganti idraulici ed additivi specifici. Tale finitura, da applicare su qualsiasi sottofondo, sia a base gesso che cementizia, dovrà

essere applicata manualmente con spatola metallica in due passate nello spessore totale di 3 5 mm.

Consumo 2,0 kg/m² per due strati.

Resistenza a compressione a 28 gg. 3 MPa.



E' la maniera di Tradimalt di comunicare, nel materiale informativo e tecnico-commerciale, la composizione di ogni prodotto e alcune caratteristiche produttive salienti. Il focus è quindi nella trasparenza di filiera, non richiesta da nessuna legge vigente

in materia, ma che Tradimalt intende comunque offrire ai propri clienti per sottolineare la qualità delle materie prime, e quindi del prodotto, oltre alla "sicurezza" che l'azienda intende manifestare in materia di formulazioni.

Materie prime contenute all'interno del prodotto

Materie prime selezionate:

- Polvere di marmo (da 0 a 0,3 mm): aggregati che coniugano ottime prestazioni meccaniche e pregio estetico;
- Calce aerea, prodotta dalla cottura dei calcari più puri, rocce ad

- alto contenuto di carbonato di calcio;
 - Gesso, ottenuto dalla cottura e macinazione di rocce sedimentarie si solfato di calcio bi -idrato.
- Prodotto riciclabile a fine vita.

Avvertenze

- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive all'applicazione;
- non applicare con temperature elevate e supporti assorbenti, inumidire sempre i supporti il giorno prima dell'applicazione;
- non applicare su prodotti contenenti solventi, oli o grassi;
- Non utilizzare su muri interni umidi o su intonaci deumidificanti o in ambienti con umidità relativa elevata.
- proteggere il prodotto da una rapida essiccazione e inumidire per alcuni giorni dopo l'applicazione;
- proteggere le parti da non sporcare;
- non aggiungere al prodotto né leganti né inerti;
- conservare nelle confezioni integre e al riparo dall'umidità per una durata massima di 12 mesi.

Le informazioni tecnico-pratiche presenti nella scheda tecnica sono frutto delle nostre più accurate e dettagliate ricerche scientifiche e esperienze su campo. Non potendo però intervenire direttamente sulle condizioni di cantiere e sull'esecuzione dei lavori, queste informazioni sono da ritenersi non impegnative e, pertanto, non vincolanti né legalmente né in altro modo nei confronti di terzi. Queste informazioni non dispensano l'utilizzatore finale dalla propria responsabilità di provare i nostri prodotti al fine di accertare la loro idoneità per l'uso previsto. Consigliamo, quindi, vivamente il cliente/applicatore ad effettuare le opportune prove preventive dei prodotti Tradimalt affinché possa essere accertata la loro idoneità.